
Шпилька приварная резьбовая FD (ARC)

Приварная шпилька с полной резьбой, тип FD (ISO 13918), дуговая приварка с керамическим кольцом. Резьба почти до торца, поэтому после приварки она идёт до самого сварного валика. На торце — алюминиевый шарик-флюс. L — длина после приварки, d3 и h — диаметр и высота валика (≈). До приварки шпилька длиннее: l1 = L + 2…5 мм. Сталь 4.8 или нержавеющая A2-50 / 1.4571.

Чертёж

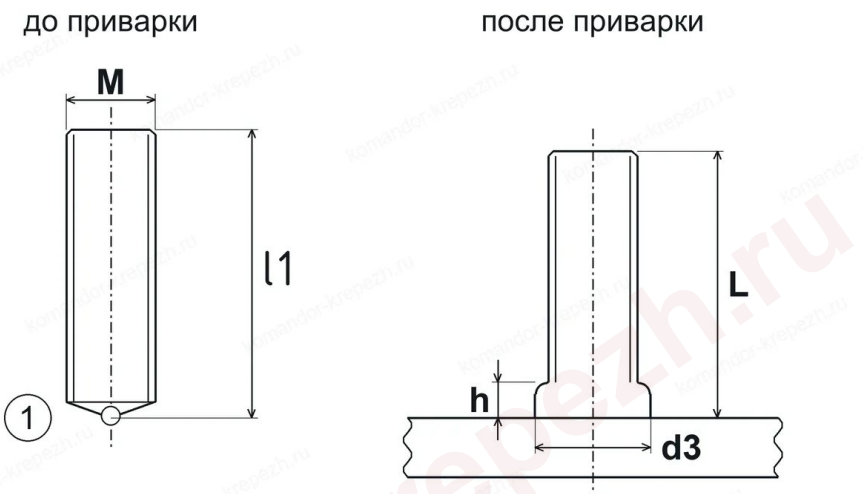

Размеры, мм

Резьба	Длины L, мм	Валик d3 ≈	Валик h ≈	Кольцо	Карточка на сайте
M6	15–100	8,5	4	UF 6	открыть
M8	15–100	11	4	UF 8	открыть
M10	15–100	13	4	UF 10	открыть
M12	20–100	16	5	UF 12	открыть
M16	25–100	21	7	UF 16	открыть
M20	30–100	26	7	UF 20	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Шпилька приварная резьбовая FD (ARC) — страница на сайте
- Раздел «Приварной крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.