
Шпилька резьбовая DIN 975

Резьбовой стержень длиной 1 м — для подвесов, анкеров и стяжек.

Чертёж

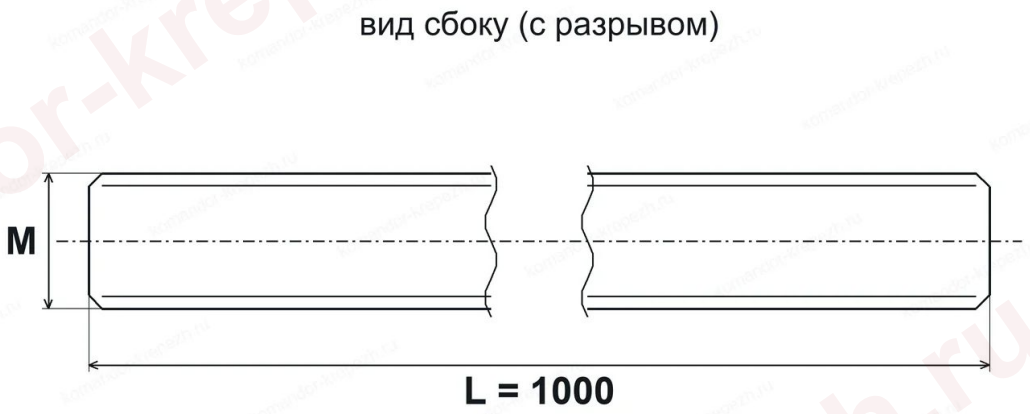

Размеры, мм

Резьба	Шаг P	Масса 1 м ≈, кг	Карточка на сайте
M4	0,7	0,078	открыть
M5	0,8	0,124	открыть
M6	1,0	0,177	открыть
M8	1,25	0,319	открыть
M10	1,5	0,5	открыть
M12	1,75	0,725	открыть
M14	2,0	0,97	открыть
M16	2,0	1,33	открыть
M18	2,5	1,65	открыть
M20	2,5	2,08	открыть
M22	2,5	2,54	открыть
M24	3,0	3,0	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Стандартная длина — 1 м, режем в размер по заявке. Класс прочности (4.8, 8.8) и покрытие уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Шпилька резьбовая DIN 975 — все размеры на сайте
- Раздел «Винты и болты»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.