
Шпилька запрессовочная для печатных плат

Броширующая резьбовая шпилька для печатных плат, тип KFH (PEM). Запрессовывается в отверстие платы и служит паяемым выводом/крепёжной шпилькой. Материал — фосфористая бронза с покрытием оловом , шпилька пригодна для пайки. Ставится в печатные платы и пластик твёрдостью до HRB 55, плата от 1,53 мм. Размеры — по стандартному ряду PEM: d□ — головка (у PEM H), k — её высота (T), h — рифлёный хвостовик (A), d□ — отверстие в матрице при запрессовке.

Чертёж

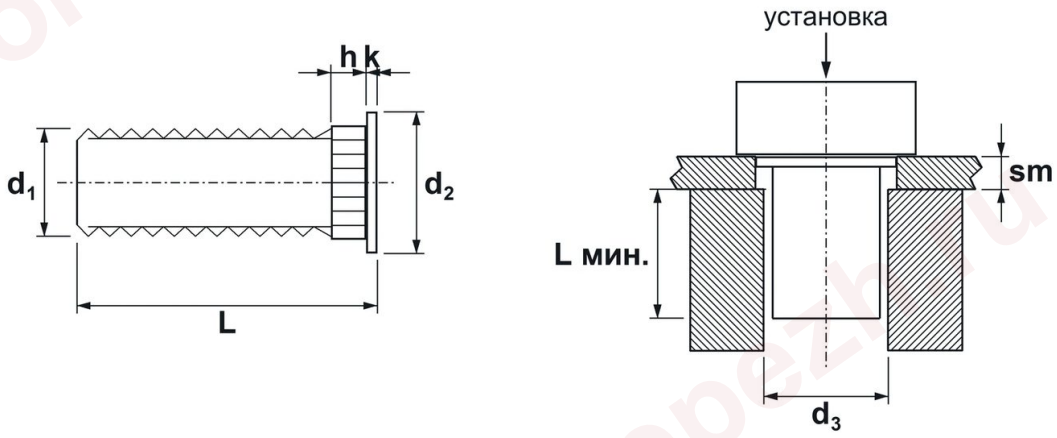

Размеры, мм

Резьба	Доступные длины L, мм	Мин. толщина платы (sm)	Отв. в плате +0,08	d□ (H) ±0,25	k (T) ±0,13	h (A) макс.	d□ — отв. в матрице +0,08	Макс. отв. в детали	Карточка на сайте
M3	6, 8, 10, 12, 15, 18	1,53	3,00	4,58	0,51	1,65	3,1	3,7	открыть
M4	6, 8, 10, 12, 15, 18	1,53	4,20	5,74	0,51	1,65	4,1	4,8	открыть
M5	6, 8, 10, 12, 15, 18	1,53	5,00	6,60	0,51	1,65	5,1	5,8	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Шпилька запрессовочная для печатных плат — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.