
Штифт насечной DIN 1477 с потайной головкой

Насечной штифт с потайной головкой — ставится заподлицо и держится насечками.

Чертёж

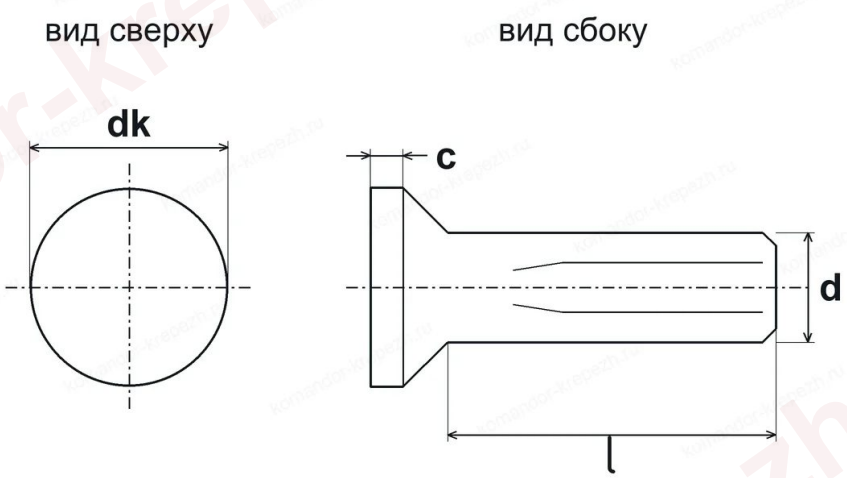

Размеры, мм

Диаметр d	dk — диаметр головки	c — высота цилиндрической части	Карточка на сайте
1,4	2,7	0,42	открыть
1,6	3	0,48	открыть
2	3,7	0,6	открыть
2,5	4,6	0,75	открыть
4	7,25	1,2	открыть
5	9,1	1,5	открыть
6	10,8	1,8	открыть
8	14,4	2,4	открыть
10	16	3	открыть
12	19	3,6	открыть
16	26	4,8	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры — по стандарту, сверены по двум источникам. Длину подбираем под заказ; ряд длин и материал уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Штифт насечной DIN 1477 с потайной головкой — все размеры на сайте
- Раздел «Штифты, пальцы, шплинты»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.