
Винт DIN 438 установочный со шлицем и засверленным концом

Установочный винт с острым кольцевым концом — врезается в вал и держит крепче всех.

Чертёж

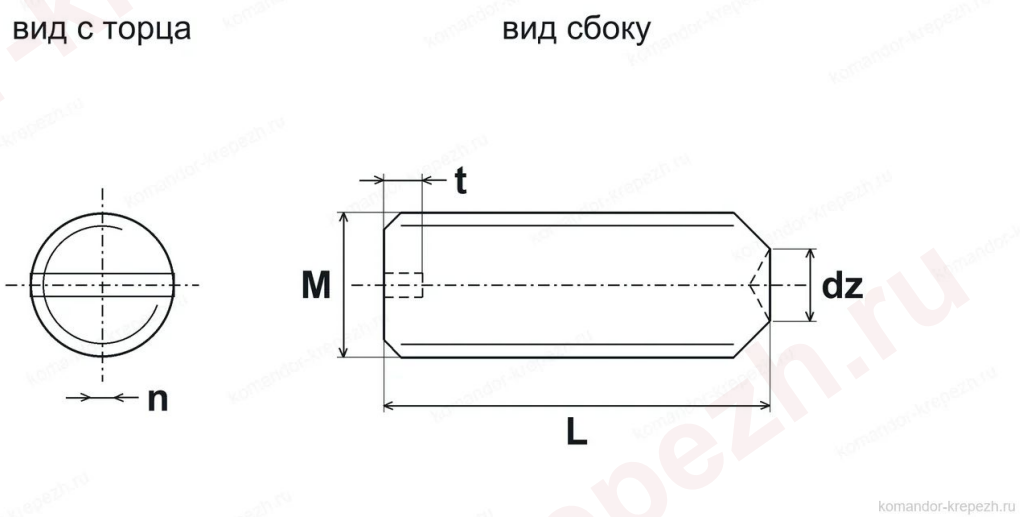

Размеры, мм

Резьба	dz — диаметр засверловки	n — ширина шлица	t — глубина шлица	Карточка на сайте
M3	1,4	0,4	0,8	открыть
M4	2	0,6	1,12	открыть
M5	2,5	0,8	1,28	открыть
M6	3	1	1,6	открыть
M8	5	1,2	2	открыть
M10	6	1,6	2,4	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры головки — по стандарту, сверены по нескольким источникам. Ряд длин, класс прочности и покрытие под конкретный размер уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Винт DIN 438 установочный со шлицем и засверленным концом — все размеры на сайте
- Раздел «Винты и болты»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.