
Винт DIN 464 с накатанной головкой

Винт с высокой накатанной головкой — заворачивается пальцами, без инструмента.

Чертёж

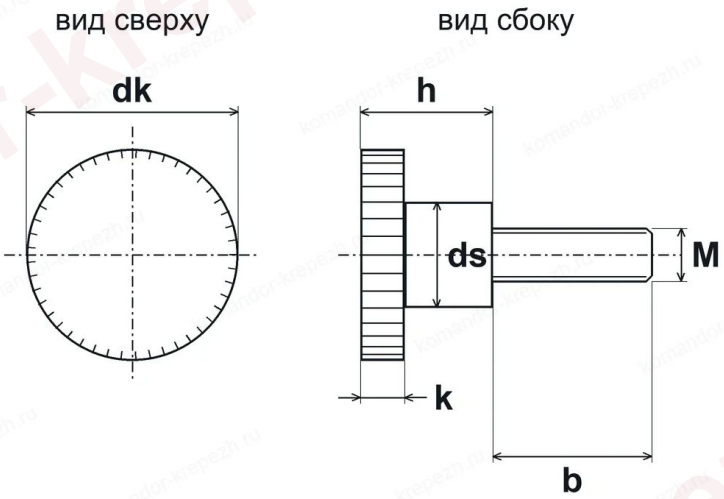

komandor-krepezh.ru

Размеры, мм

Резьба	Шаг P	dk — диаметр накатки	h — высота головки	ds — диаметр шейки	k — высота накатки	b — длина резьбы	Карточка на сайте
M2	0,4	9	5,3	4,5	2	6	открыть
M2.5	0,45	11	6,5	5	2,5	8	открыть
M3	0,5	12	7,5	6	2,5	9	открыть
M4	0,7	16	9,5	8	3,5	12	открыть
M5	0,8	20	11,5	10	4	15	открыть
M6	1,0	24	15	12	5	18	открыть
M8	1,25	30	18	16	6	24	открыть
M10	1,5	36	23	20	8	30	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры — по стандарту, сверены по двум источникам. Ряд длин, материал и покрытие под конкретный размер уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Винт DIN 464 с накатанной головкой — все размеры на сайте
- Раздел «Метрический крепёж специальный»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.