
Винт установочный DIN 553 со шлицем и конусом

Установочный винт без головки со шлицем и острым конусом на конце.

Чертёж

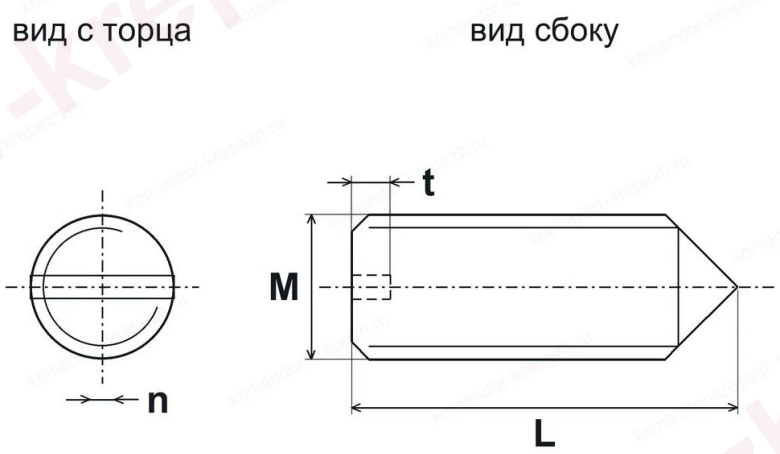

komandor-krepezh.ru

Размеры, мм

Резьба	Шаг P	n — ширина шлица	t — глубина шлица	Карточка на сайте
M2	0,4	0,25	0,64	открыть
M2.5	0,45	0,4	0,72	открыть
M3	0,5	0,4	0,8	открыть
M4	0,7	0,6	1,12	открыть
M5	0,8	0,8	1,28	открыть
M6	1	1	1,6	открыть
M8	1,25	1,2	2	открыть
M10	1,5	1,6	2,4	открыть
M12	1,75	2	2,8	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры головки — по стандарту, сверены по нескольким источникам. Ряд длин, класс прочности и покрытие под конкретный размер уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Винт установочный DIN 553 со шлицем и конусом — все размеры на сайте
- Раздел «Винты и болты»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.