
Винт DIN 7984 с низкой цилиндрической головкой

Винт с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником — там, где не помещается головка DIN 912.

Чертёж

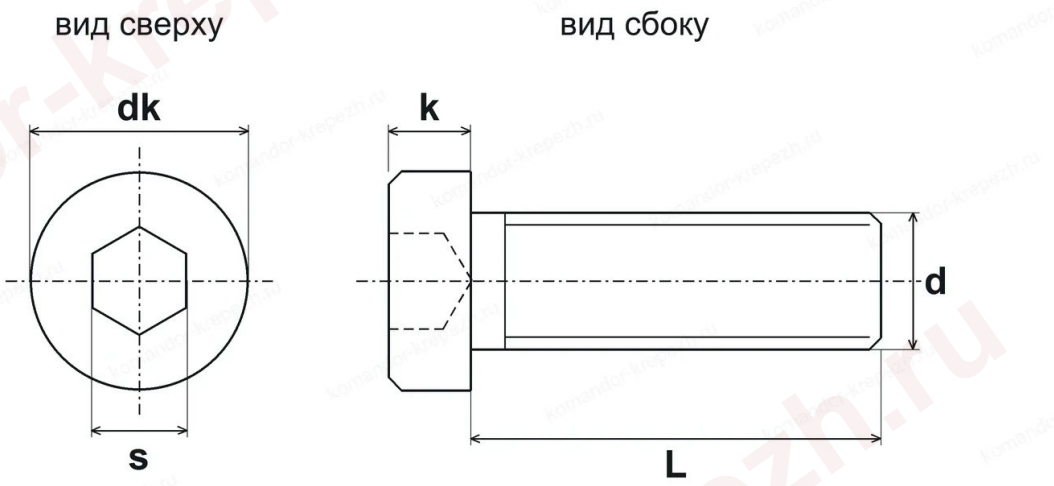

Размеры, мм

Резьба	Шаг P	dk — диаметр головки	k — высота головки	s — под ключ	Карточка на сайте
M3	0,5	5,5	2,0	2	открыть
M4	0,7	7,0	2,8	2,5	открыть
M5	0,8	8,5	3,5	3	открыть
M6	1,0	10,0	4,0	4	открыть
M8	1,25	13,0	5,0	5	открыть
M10	1,5	16,0	6,0	7	открыть
M12	1,75	18,0	7,0	8	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры головки — по стандарту, сверены по нескольким источникам. Ряд длин, класс прочности и покрытие под конкретный размер уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Винт DIN 7984 с низкой цилиндрической головкой — все размеры на сайте
- Раздел «Винты и болты»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.