
Вставка резьбовая PRESLOK-F закрытая

Резьбовые вставки PRESLOK-F — обеспечивают прочное соединение при холодной запрессовке в готовые пластиковые детали, удерживаясь за счёт диагональных засечек и продольных канавок. PRESLOK-F — оснащены резьбовым штифтом для максимальной прочности и подходят для электроники, техники и промышленного оборудования.

Чертёж

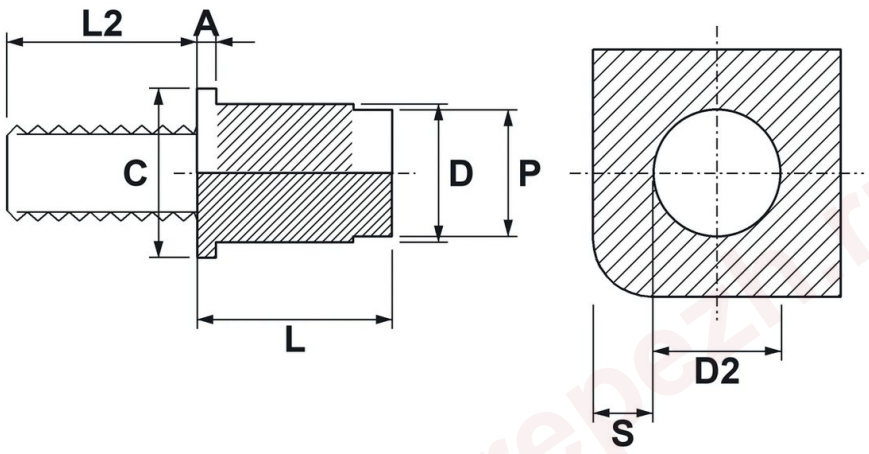

Размеры, мм

Размер резьбы	D	L	L2 (длина штифта)	C	A	P	S	D2	Карточка на сайте
M2	3,35	4,0	6-8-10-12-14-16-18-20-25	4,8	0,6	3,0	1,6	3,1	открыть
M2.5	4,2	5,3	6-8-10-12-14-16-18-20-25	5,5	0,6	3,7	2,0	3,8	открыть
M3	4,2	5,3	6-8-10-12-14-16-18-20-25	5,5	0,6	3,7	2,0	3,8	открыть
M3.5	5,0	6,3	6-8-10-12-14-16-18-20-25	6,3	0,8	4,5	2,5	4,6	открыть
M4	5,8	7,4	6-8-10-12-14-16-18-20-25	7,1	0,8	5,3	2,5	5,4	открыть
M5	6,6	8,3	6-8-10-12-14-16-18-20-25	7,9	1,0	6,1	2,5	6,2	открыть
M6	8,2	9,2	6-8-10-12-14-16-18-20-25	9,5	1,3	7,7	2,8	7,8	открыть
M8	9,7	9,2	6-8-10-12-14-16-18-20-25	11,1	1,3	9,3	3,8	9,3	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Почта: **komandorkrepezh@gmail.com** Телефон: **+7 960 283-86-40** Telegram: **t.me/komandorkrepezh**

Ссылки

- Вставка резьбовая PRESLOK-F закрытая — все размеры на сайте
- Раздел «Резьбовые вставки и втулки»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru