
Заклёпка резьбовая с плоской головкой и рифлением

Заклёпка резьбовая AVK с плоской головкой и рифлением. Диапазон зажима — толщина стягиваемого пакета; IATD — диаметр после установки. Прочерк в последней строке означает, что размер в каталоге не приведён.

Чертёж

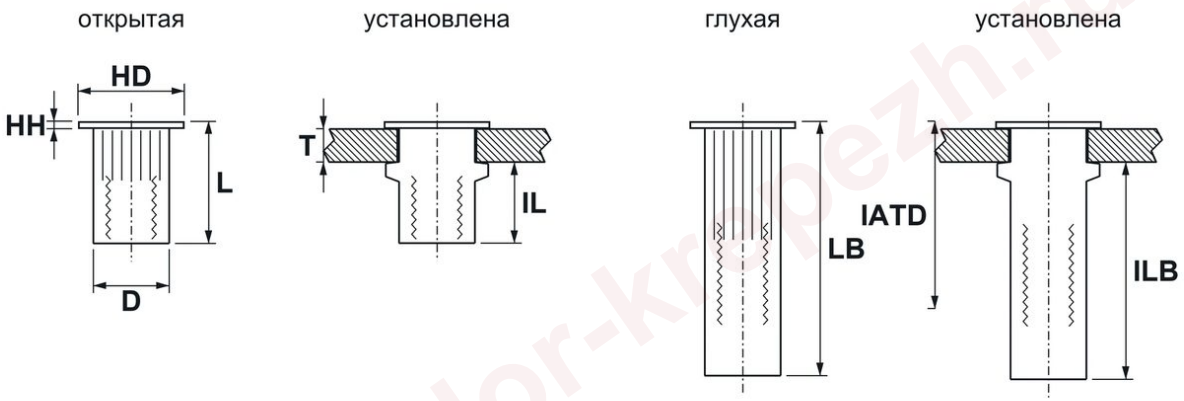

Размеры, мм

Резьба	Обозначение резьбы	Диапазон зажима	Номинальный зажим	Диаметр отв. +0,15 / 0	HD ±0,25 (±0,64*)	HH ±0,08	L ±0,38	D макс.	IL макс.	LB ±0,38	ILB макс.	IATD* макс.	Карточка на сайте
M4×0,7 ISO	470	0,50–2,00	2,0	6,75	9,91	0,76	10,67	6,73	7,75	18,80	16,26	15,49	открыть
M4×0,7 ISO	470	2,00–3,30	3,3	6,75	9,91	0,76	11,94	6,73	7,75	18,80	14,73	17,02	открыть
M5×0,8 ISO	580	0,50–3,30	3,3	7,60	10,54	0,76	12,07	7,52	8,00	25,15	21,46	18,54	открыть
M5×0,8 ISO	580	3,30–5,70	5,7	7,60	10,54	0,76	14,86	7,52	8,00	25,15	18,67	21,34	открыть
M6×1,0 ISO	610	0,70–4,20	4,2	10,00	12,70	0,76	14,73	9,91	9,65	30,23	25,53	22,73	открыть
M6×1,0 ISO	610	4,20–6,60	6,6	10,00	12,70	0,76	17,27	9,91	9,65	30,23	22,99	26,29	открыть
M8×1,25 ISO	8125	0,70–3,80	3,8	13,50	17,40*	0,89	17,53	13,46	11,94	35,31	29,85	25,27	открыть
M8×1,25 ISO	8125	3,80–7,90	7,9	13,50	17,40*	0,89	20,45	13,46	10,80	35,31	26,04	28,45	открыть

Резьба	Обозначение резьбы	Диапазон зажима	Номинальный зажим	Диаметр отв. +0,15 / 0	HD ±0,25 (±0,64*)	HH ±0,08	L ±0,38	D макс.	IL макс.	LB ±0,38	ILB макс.	IATD* макс.	Карточка на сайте
M10×1,5 ISO	1015	0,70–3,80	3,8	13,50	17,40*	0,89	17,53	13,46	11,94	35,31	29,85	25,27	открыть
M10×1,5 ISO	1015	3,80–7,90	7,9	13,50	17,40*	0,89	20,45	13,46	10,80	35,31	26,04	28,45	открыть
M12×1,75 ISO	12175	1,60–5,10	5,1	17,45	21,97*	1,19	29,21	17,40	21,59	60,07	52,58	38,23	открыть
M12×1,75 ISO	12175	5,10–8,90	8,9	17,45	21,97*	1,19	33,02	17,40	21,59	60,07	48,77	38,23	открыть
M12×1,75 ISO	12175	8,90–12,7	12,7	17,45	21,97*	1,19	36,83	17,40	21,84	60,07	44,96	38,23	открыть
1/2×1,75 ISO	—	8,90–12,7	12,7	17,45	22,00	2,00	20,00	—	—	—	—	—	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Заклёпка резьбовая с плоской головкой и рифлением — страница на сайте
- Раздел «Развальцовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru