
Заклёпка забивная с потайной головкой DIN 661

Заклёпка забивная сплошная с потайной головкой по DIN 661 (ISO 1051). Головка утапливается заподлицо; d1 — диаметр тела, d2 — Ø головки, L режется под пакет. Материал — сталь, латунь, алюминий или медь по согласованию.

Чертёж

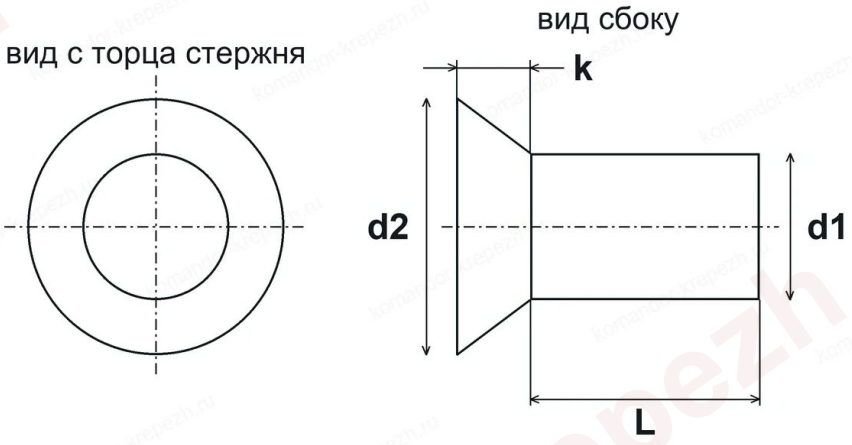

Размеры, мм

Диаметр тела d1	Ø головки d2	Высота головки k	Доступные длины L, мм	Карточка на сайте
2,0	3,5	1,0	3, 4, 5, 6, 8, 10	открыть
2,5	4,4	1,2	4, 5, 6, 8, 10, 12	открыть
3,0	5,2	1,4	4, 6, 8, 10, 12, 16, 20	открыть
3,5	6,2	1,8	6, 8, 10, 12, 16, 20	открыть
4,0	7,0	2,0	6, 8, 10, 12, 16, 20, 25	открыть
5,0	8,8	2,5	8, 10, 12, 16, 20, 25, 30	открыть
6,0	10,5	3,0	10, 12, 16, 20, 25, 30, 35	открыть
8,0	14,0	4,0	14, 16, 20, 25, 30, 35, 40	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Заклёпка забивная с потайной головкой DIN 661 — страница на сайте
- Раздел «Заклёпки»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.